

WOJ-3200

Использование со спиральными сверлами



Съемная рукоятка

Для большего удобства рукоятку подачи сверла можно располагать как слева, так и справа от станка.

Насадка для дробления стружки



Адаптер One-Touch

Адаптер One-Touch позволяет использовать обычные спиральные сверла до 13 мм.



Емкость со смазывающе-охлаждающей жидкостью

Регулируемая высота

Регулируемая высота корпуса до 60мм для использования как сверел JetBroach, так и обычных спиральных сверел.



Характеристики

Толщина материала	9 - 50 мм
Диаметр отверстия	17,5 - 32 мм
Источник питания	220-240 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность	950 Вт
Номинальная сила тока	4.3 А
Скорость вращения без нагрузки	870 мин ⁻¹
Мощность электромагнита	70 Вт
Электромагнитная сила	9 Н
Размер магнита	99 x 177 мм
Масса	13 кг

Стандартная комплектация

- Защитный кожух
- Направляющий штифт TJ16019
- Шестигранник, 3 мм
- Шестигранник, 6 мм
- Гаечный ключ 8x10мм
- Страховочный ремень

Уникальная самоцентрирующаяся крепежная система позволяет быстро и легко производить смену сверла



Установка сверла



Удаление сверла



Установка спирального сверла

Индикатор нагрузки

Скорость подачи сверла постоянно контролируется встроенным микропроцессором и изменяется пропорционально нагрузке на сверло.

Уровень нагрузки отображается на индикаторе


При чрезмерной нагрузке на сверло подача и вращение автоматически отключаются, предотвращая поломку.

WOJ-3200



Индикатор нагрузки


AO-5575

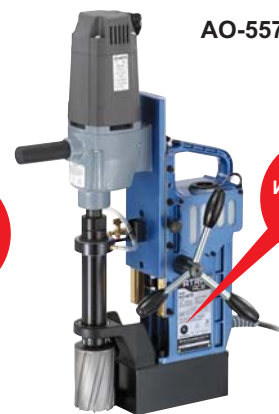

Индикатор нагрузки

АО-5575

Станок с индикатором нагрузки

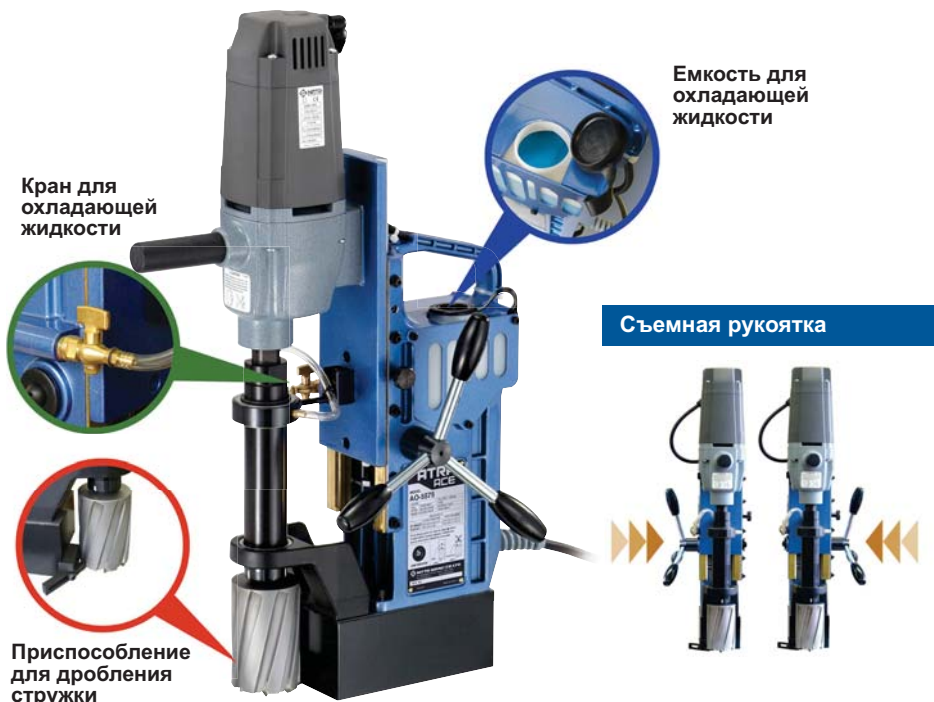

Характеристики

Толщина материала	макс. 75 мм
Диаметр отверстия	макс. 55 мм
Источник питания	220~240 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность	1150 Вт
Номинальная сила тока	5,4 А
Скорость вращения без нагрузки	350/650 мин ⁻¹
Мощность электромагнита	50 Вт
Электромагнитная сила	10000 Н
Размер магнита	86 x 170 мм
Масса	18 кг

Переключатель скорости



Стандартная комплектация

- Направляющий штифт TJ16019
- Боковая рукоятка
- Шестигранник, 3 мм
- Шестигранник, 5 мм
- Гаечный ключ 8x10мм
- Охлаждающая жидкость, 0,5 л.
- Защитный кожух
- Страховочная цепь

Дополнительная комплектация

- Сверла JetBroach 35мм, 50мм, 70мм



Индикатор нагрузки

